ウォーターフォーセット 取扱説明書

ウォーターフォーセット

日本製

SINGLE
(単水栓)

■このご案内はエッセンスオリジナル水栓（単水栓）についてのものです。
単水栓には以下図の３タイプあります。

LIZ リズ
E250010　クローム
E250012　ブロンズ
E250019　ブラス

WELL ウェル
E260010　クローム
E260011　ブラン
E260013　ルージュ
E260017　ブルー
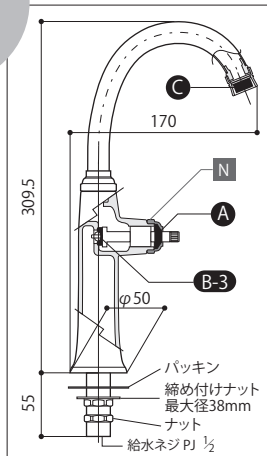
CONSTANTIN コンスタンティン
E322010　クローム
E322012　ブロンズ
E322019　ブラス

図中表記と交換部品　N：上部ナット

A：上部パッキン　B-1：リズパッキン　B-2：ウェルパッキン　B-3：コンスタンティンパッキン　C：泡沫部品

その他、混合水栓や取替用蛇口ハンドル(ウォーターピヴォ)など、ホームページ(エッセンス覧)にてご覧ください。
www.essence-i.com

■　器具の取付けについて　■

・本品は水道水以外で使用しないでください。水道水以外で使用すると機能の低下や破損の原因になります。また、本品は屋内専用です。
・合わせる洗面器との位置を確認し、水栓本体が正面を向くように確実に締めて固定してください。
・本品のネジ部は鋭利なため、素手では握らないでください。
・器具を取付ける前に必ず給水管内のゴミや砂等を洗い流してください。
・単水栓に対する天板の取付け穴径はφ23mmです。

■　お手入れについて　■

・本体は、日常的に柔らかい布で磨くことにより光沢が保てます。
・クレンザーや磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤やナイロンたわしなどは使用しないでください。
・メッキを侵す酸性洗剤は使用しないでください。
・泡沫金具(左図C)が詰まると吐水量が少なくなるなど十分な機能が発揮されなくなります。ときどき泡沫金具をはずし掃除してください。
(網目に詰まったゴミをブラシなどで取除いてください)
・パッキンの磨耗などにより、使用するうちに水の止りが悪くなることが考えられます。左項のパッキン及び部品は当社にて取扱っておりますので、下記までお問い合せください。

伊吹物産株式会社　〈エッセンス事業部〉
愛知県名古屋市名東区上社4-108　Tel：052-703-4741　Fax：052-703-4877
e-mail address　essence@ibuki-craft.com

水栓ハンドル PIVOT[ピヴォ] 取付け時の注意点

■ 水栓[WATER FAUCET]の設置後、ハンドル[PIVOT:ピヴォ]の取付けが必要です。

※ スピンドルに差し込む際、ピヴォの取付けねじが引っ掛からないよう事前に緩めてください

※ ハンドルの方向を使い良い位置に合わせてください。

※ ピヴォを取付ける前に必ずお読み下さい。最初の取付けに不具合があると、水栓本体を傷め修理が必要になる場合があります。

※ 詳細はお問い合せください

■ 水栓ハンドル[PIVOT]取付け時の注意点 ■

※ 取付前に必ずお読みください。
※ 排水口を塞いでから作業してください。
（ネジが落下することがあります）

・ピヴォは水栓のスピンドル部に三個のネジで締付けます。三点のネジが均一に絞まっていない、ゆるんでいる、ピヴォが水平に取付けられていない等の取付け状態は、短期間で**スピンドルを傷めピヴォが空回りする** 状態になるおそれがあります。
右項をご参照の上、確実に取付けてください。
（二個のネジでとめるタイプもあります）

取付けネジを締め付けるコツ

ピヴォをスピンドルにセットする際に**ピヴォの水平**を確認してください。斜に締付けると均等に締らずスピンドルを傷つける原因になります。

取付ける際に、A のネジを90%程度締め込んでからB、Cのネジを締めて下さい。
(念のため取り付けネジに薄くゴム系ボンドを塗るとゆるみ止めになります)※ 二個ネジタイプは両方のネジを少しづつ均一に締め込んでください。

もしも・・

※ ご使用中、ガタついてきたら・・

ピヴォのガタつきの解消方法

始めに　まず、ピヴォをはずしてスピンドルの「ギザギザ」の状態を確認してください。
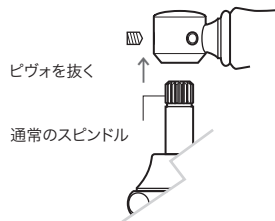
●「ギザギザ」の一部が駄目になっている場合

→ **ピヴォの取り付け位置をずらす** →

取付ける際に、3点（2点）の取り付けネジを完全にゆるめ、スピンドルに対してきちんと奥まで入っていることを確認した後、取り付けネジを締め込んでください。

●「ギザギザ」が駄目になっている場合

→ **スピンドルの交換が必要** です → お問い合わせください

■ 取付け後ハンドルが硬くて動かない ■

・ピヴォを取付けた後、極端に回転動作が重い場合は水栓本体の[上部ナット：裏面図中の N マーク部] を少しづつ工具で緩め、重さを調整してください。

※ ナットを工具で緩める場合、当て布をしてください。

※ ナットは急に緩めないでください。
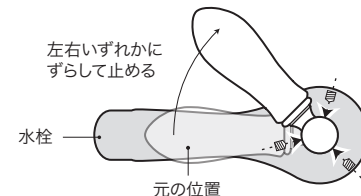
※ WELL(ウェル) のみナットが内部品になります。頭部の丸いキャップをとりはずして調整してください。

お手入れについての注意
（ブロンズタイプ／金具）

ブロンズ色は、本体に銅メッキを施した上にステイン仕上げで風合いを付け、トップコートで保護しています。
堅いものによる衝撃や研摩に弱いので、日常のお手入れについては以下の点を特にご注意ください。

- お手入れの際、クレンザーや磨き粉等、粗い粒子を含んだ洗剤やナイロンたわしは使用しないでください。
  トップコート、ステインが剥げることがあります。
- 日常のお手入れは、柔らかい布で拭くことをお勧めします。
- 突起物や堅いものが当たるとトップコート、ステインが剥離することがあります。